

RT18

系列有填料封闭管式熔断器




一、适用范围


RT18系列熔断隔离器适用于额定电压为交流220V/380V，额定电流至63A的配电装置中作为过载和短路保护之用。氖灯和电阻组成了隔离器的熔断体熔断信号装置（代号“X”）。

产品符合GB/T13539.1 GB/T13539.2标准。

二、型号及含义

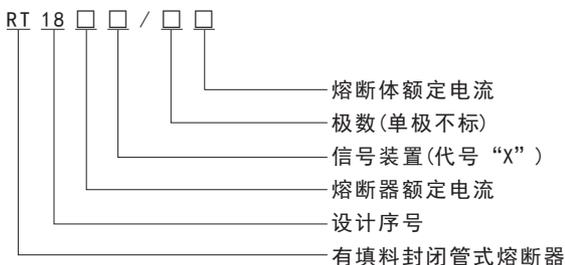

三、外形及安装尺寸

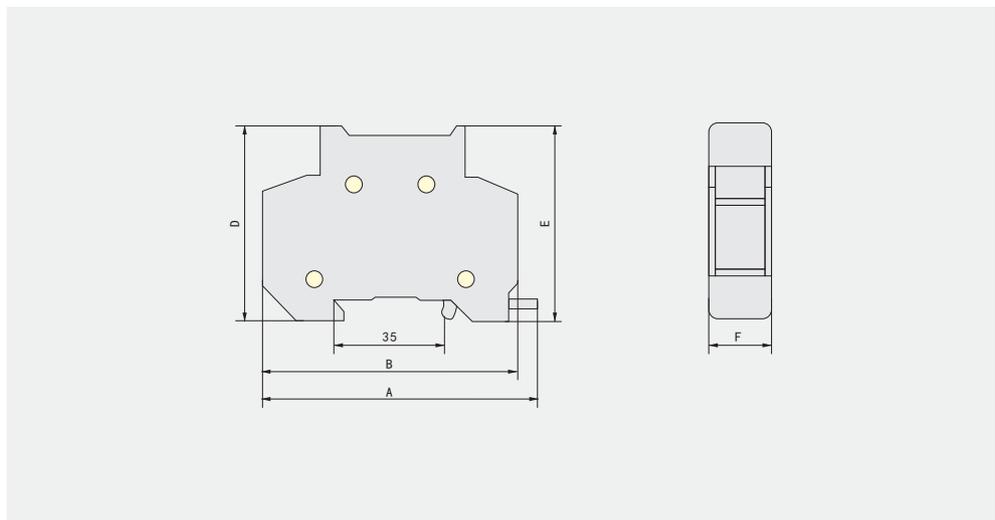

型号	额定电流 (A)	尺寸 (mm)					重量 (kg)
		A	B	D	E	F	
RT18-32	2、4、6、10、16、20、25、32	82	78	60	77	18	0.075
RT18-32X							
RT18-63	2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63	106	103	80	110	26	0.18
RT18-63X							